

Illustrazioni e caratteristiche non sono impegnative perché soggette ad eventuali innovazioni.

The technical data exposed on this brochure are not binding as they are subject to alterations for eventual innovations.

Illustrations et caractéristiques sont sujettes à des variations éventuelles, et, de ce fait, ne peuvent engager le constructeur.


Die technischen Angaben in diesem prospekt sind nicht verbindlich weil sie für veränderungen für eventuelle erneuerungen anfällig sind.

Ilustración y características orientativas pueden cambiar sin previo aviso.

QUARANTA


LVA 3-19/24

LVA 3-19/24	A	B	C	D	E	F				Kw
LVA 2 1300	1500	2110	2110	700	1500	2570	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	6
LVA 2 1600	1500	2110	2110	700	1500	2870	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	9.1
LVA 4 1300	1780	2110	2110	700	1500	2570	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	6
LVA 4 1600	1780	2110	2110	700	1500	2870	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	9.5
LVA 4 2000	1780	2110	2110	700	1700	3270	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	13
LVA 6 1300	2060	2110	2110	700	1500	2570	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	7.2
LVA 6 1600	2060	2110	2110	700	1500	2870	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	11
LVA 6 2000	2060	2110	2110	700	1700	3270	2÷4 m	280x100 mm	3÷19 mm	14.2

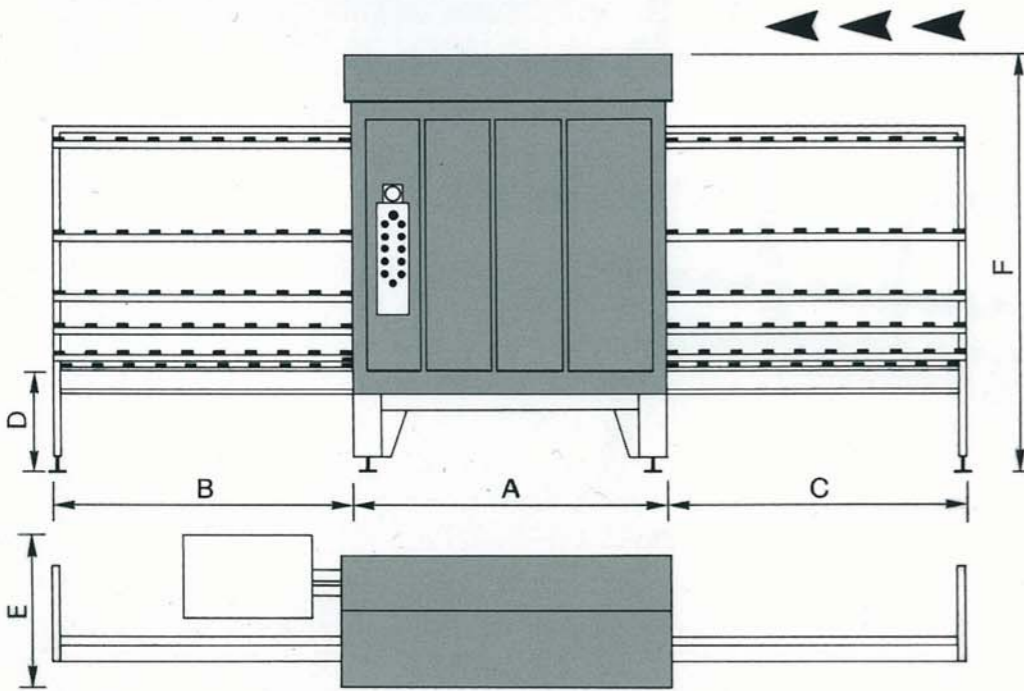

QUARANTA

di Quaranta Pietro e Rosa Fiorella
20029 Turbigo(MI) - via Libertà, 56
Tel. ++0331 898538
fax ++39 0331 891645
e-mail: info@quarantasnc.com
www.quarantasnc.com

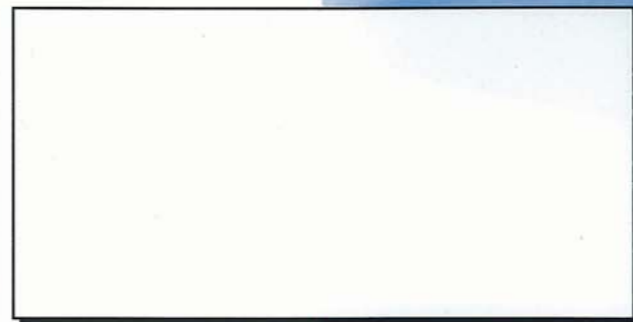


 **LAVATRICE VERTICALE**
TIPO LVA 3-19/24 mm.

- Corpo macchina interamente in acciaio inox.
- Aperta nella parte superiore.
- Altezza utile di lavaggio: 1300, 1600, 2000 mm.
- Rastrelliere motorizzate, trasporto lastra su cinghia.
- Sezione di lavaggio con 2/4/6 spazzole cilindriche.
- Vasche acqua in acciaio inox estraibili su ruote, con pompe di alimentazione.
- Ventilatore posto in cassa afonica.

A richiesta:

- Lavaggio lastre con spessore da 3 a 24 mm.


- Pannello lampade inserito nella rastrelliera in uscita.
- Acqua calda.
- Risciacquo.
- Rastrelliere motorizzate, trasporto lastra su rulli in gomma.
- Visualizzatore di velocità.

 **VERTICAL WASHING MACHINE**
LVA 3-19/24 mm.

- Machine body in stainless steel.
- Open-top washing machine.
- Useful washing range 1300, 1600, 2000 mm.
- Motorized conveyors, glass transport on belt.
- Washing by 2/4/6 cylindrical brushes.
- Water tanks, moving on wheels, are supplied with proper pumps.
- Soundproof box isolates the fan.

Optional:

- Washing for sheets with thickness ranging 3 / 24 mm.
- Inspection lamps fitted on the outfeed back support.
- Hot water.
- Outlet rinsing device.
- Motorized conveyors, glass transport on rubber rollers.
- Speed display.

 **MACHINE A LAVER VERTICALE**
LVA 3-19/24 mm.


- Corps de la machine entièrement en inox.
- Ouverte sur le dessus.

- Hauteur utile de lavage 1300, 1600, 2000 mm.
- Transporteurs motorisés, transport volume sur courroie.
- Lavage équipé de 2/4/6 brosses cylindriques.
- Bacs à eau en inox mobiles montés sur roulettes avec pompes d'alimentation
- Ventilateur placé dans caisson insonorisé.

Options:

- Lavage volumes avec épaisseurs de 3 a 24 mm.

- Tableau des lampes néon inséré dans le convoyeur de sortie.
- Eau chaude.
- Rinçage par jet d'eau.
- Transporteurs motorisés, transport volume sur rouleaux en caoutchouc.
- Visualisateur de vitesse.


 **VERTIKALE WASCHMASCHINEN**
LVA 3-19/24 mm.

- Maschinenkörper aus dickem rostfreiem Stahl.
- Die Waschmaschine ist oben offen.
- Reinigungshöhen 1300 1600 2000 mm.
- Motorisierte Ein- und Auslaufleihen, Förderung der Scheibe auf Rieme.
- Waschvorgang mittels 2/4/6 Zylinderbürsten.

- Ausziehbare Wanne aus rostfreie Stahl mit Absaugpumpe.
- Im Schallschluckkasten eingebauter Ventilator.

Auf Anfrage:

- Waschen von Glasstärken von 3 bis 24 mm.
- Neonlampen am Auslaufsbrett.
- Warmwasser.
- Spülzone.
- Motorisierte Ein- und Auslaufleihen, Förderung der Scheibe auf Gummirollen.
- Geschwindigkeitsanzeige.

 **LAVADORA VERTICAL**
TIPO LVA 3-19/24 mm.

- Cuerpo máquina enteramente en acero inox.
- Abierta en la parte superior.
- Altura útil de lavado: 1300, 1600, 2000 mm.
- Entrada/salida motorizada, transporte de las pizas sobre correa.
- Sección de lavado con 2/4/6 cepillos cilíndricos.
- Depósitos de agua en acero inox extraíbles sobre ruedas, con bomba de alimentación.
- Ventilador colocado en caja insonorizada.

Sobre pedido:

- Lavado de piezas con espesores de 3 a 24 mm.
- Panel de luces insertado en el transportador de salida.
- Agua caliente.
- Prelavado.
- Transportador motorizado, transporte de las piezas sobre rodillos de goma.
- Visualizador de la velocidad.



QUARANTA